


定電流電源 (KHLS024-B12) 取り扱い説明書

檜木総業株式会社

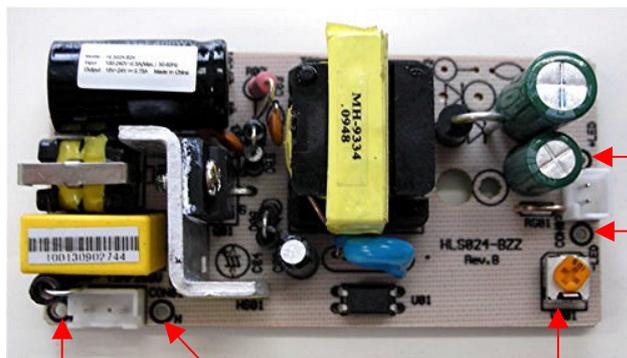

AC入力(L)

AC入力(N)

LED出力(+)

LED出力(-)

出力可変ボリューム
(0.5A~1.5A)
8V~12V

【仕様】


入力電圧: AC95V~AC255V
温度範囲: -20~+55°C(動作中)
出力電流: MAX1.5A

【取り扱い】

1. LEDの総合(Vf)を確認して出力電圧を調整できま
2. LEDの(I_f)を調整出来ます。

定電流電源 (KHLS024-B12) 取り扱い説明書

檜木総業株式会社

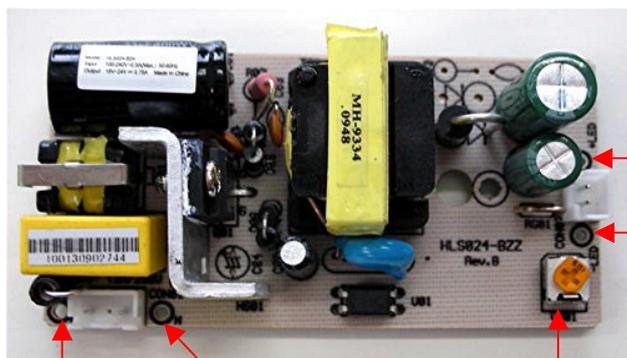

AC入力(L)

AC入力(N)

LED出力(+)

LED出力(-)

出力可変ボリューム
(0.5A~1.5A)
8V~12V

【仕様】

入力電圧: AC95V~AC255V
温度範囲: -20~+55°C(動作中)
出力電流: MAX1.5A

【取り扱い】

1. LEDの総合(Vf)を確認して出力電圧を調整できま
2. LEDの(I_f)を調整出来ます。